
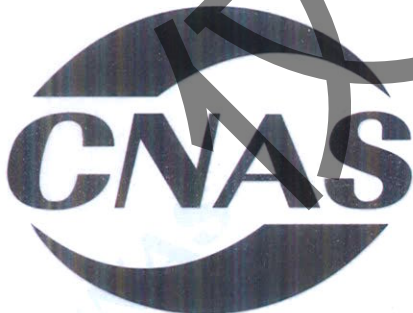


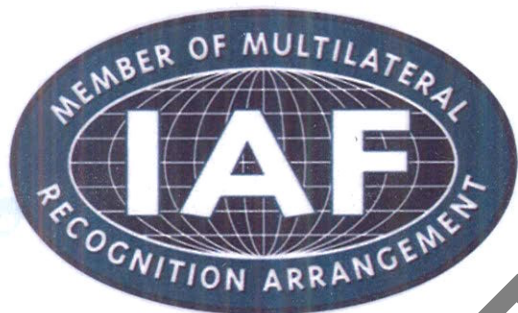

中国合格评定国家认可委员会 产品认证机构认可证书

(注册号: CNAS C239-P)

兹证明:

中创新海(天津)认证服务有限公司

天津市红桥区丁字沽三号路85号-1, 300131

符合 ISO/IEC 17065: 2012《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》(CNAS-CC02)的要求,具备承担本证书附件所列产品认证服务的能力,予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件,证书附件是本证书组成部分。

发证日期: 2020-12-18

有效期至: 2025-12-17


初次认可: 2020-12-18



中国合格评定国家认可委员会授权人

王华

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)授权,负责实施合格评定国家认可制度。CNAS是国际认可论坛(IAF)的多边承认协议成员和亚太认可合作组织(APAC)的互认协议成员。本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。



中国合格评定国家认可委员会

常规产品认证机构

认可业务范围

注册号: CNAS C239-P

认证机构名称: 中创新海(天津)认证服务有限公司

初次认可时间: 2020年12月18日

序号	产品名称	标准	认证方案/认证模式
	防爆电气设备	爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB/T 3836.1	模式一: 型式试验+初始工厂检查+获证后的监督; 模式二: 型式试验
		爆炸性环境 第0部分: 设备 通用要求 IEC 60079-0	
		爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的 设备 GB/T 3836.2	
		爆炸性环境 第1部分: 由隔爆外壳“d”保护的 设备 IEC 60079-1	
		爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的 设备 GB/T 3836.3	
		爆炸性环境 第7部分: 由增安型“e”保护的 设备 IEC 60079-7	
		爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的 设备 GB/T 3836.4	
		爆炸性环境 第11部分: 用本质安全型“i”保护的 设备 IEC 60079-11	
		爆炸性环境 第5部分: 由正压外壳“p”保护的 设备 GB/T 3836.5	
		爆炸性环境 第2部分: 由正压外壳“p”保护的 设备 IEC 60079-2	
		爆炸性环境 第6部分: 由液浸型“o”保护的 设备 GB/T 3836.6	
		爆炸性环境 第6部分: 用液浸型“o”保护的 设备 IEC 60079-6	
		爆炸性环境 第7部分: 由充砂型“q”保护的 设备 GB/T 3836.7	
		爆炸性环境 第5部分: 用充砂型“q”保护的 设备 IEC 60079-5	
		爆炸性环境 第8部分: 由“n”型保护的 设备 GB/T 3836.8	

本附件未设有效期, 应与标有相同注册号的认可证书共同使用。其有效性可登陆 www.cnas.org.cn “获认可的机构名录”查询。

变更号: 2023-01 第1页/共2页

爆炸性环境 第 15 部分：由“n”型保护的 设备	IEC 60079-15
爆炸性环境 第 9 部分：由浇封型“m”保 护的设备	GB/T 3836.9
爆炸性环境 第 18 部分：由浇封型“m”保 护的设备	IEC 60079-18
爆炸性环境 第 17 部分：由正压房间“p” 和人工通风房间“v”保护的的设备	GB/T 3836.17
爆炸性环境 第 13 部分：由正压房间“p” 保护的设备和人工通风“v”保护的的设备	IEC 60079-13
爆炸性环境 第 18 部分 本质安全电气系 统	GB/T 3836.18
爆炸性环境 第 25 部分：本质安全电气系 统	IEC 60079-25
爆炸性环境 第 20 部分：设备保护级别 (EPL) 为 Ga 级的设备	GB 3836.20
爆炸性环境 第 26 部分：设备保护级别 (EPL) 为 Ga 级的设备	IEC 60079-26
爆炸性环境 第 22 部分：光辐射设备和传 输系统的保护措施	GB/T 3836.22
爆炸性环境 第 28 部分：光辐射设备和传 输系统的保护措施	IEC 60079-28
爆炸性环境 第 24 部分：由特殊型“s” 保护的的设备	GB/T 3836.24
爆炸性环境 第 33 部分：由特殊型“s”保 护的设备	IEC 60079-33
爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点爆外 壳“t”保护的的设备	GB/T 3836.31
爆炸性环境 第 31 部分：由粉尘外壳“t” 保护的的设备	IEC 60079-31
电阻式伴热器 第 1 部分：通用和试验要求	GB/T 19518.1
爆炸性环境 电阻式伴热器 第 30-1 部分： 通用和试验要求	IEC 60079-30-1
可燃性粉尘环境用电气设备 第 0 部分：通 用要求	IEC 61241-0
可燃性粉尘环境用电气设备 第 11 部分： 本质安全型“iD”	IEC 61241-11
可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分：外 壳保护型“tD”	IEC 61241-1
可燃性粉尘环境用电气设备 第 18 部分： 浇封保护型“mD”	IEC 61241-18
可燃性粉尘环境用电气设备 第 4 部分：正 压保护型“pD”	IEC 61241-4
爆炸性环境 第 28 部分：爆炸性环境用非 电气设备 基本方法和要求	GB/T 3836.28
爆炸性环境 第 36 部分：爆炸性环境用非 电气设备 基本方法和要求	ISO 80079-36
爆炸性环境 第 29 部分：爆炸性环境用非 电气设备 结构安全型“c”、控制点燃源 型“b”、液浸型“k”	GB/T 3836.29
爆炸性环境 第 37 部分：爆炸性环境用非 电气设备 结构安全型“c”、控制点燃源 型“b”、液浸型“k”	ISO 80079-37
爆炸性环境用非电气设备 第 2 部分：限 流外壳型“fr”	GB 25286.2
爆炸性环境用非电气设备 第 3 部分：隔 爆外壳型“d”	GB 25286.3

* * * * *

2023年02月02日

